COMEÇANDO

Monitor de Pressão Arterial Automático

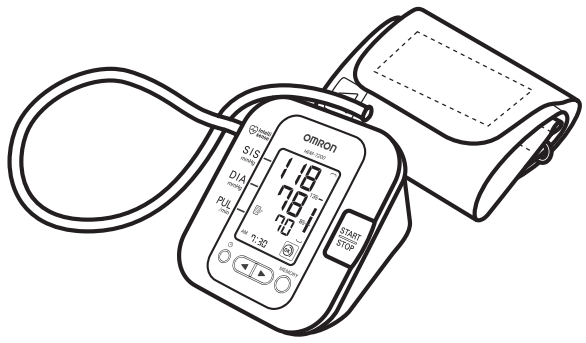

Modelo HEM-7200
5332860-6A

PASSO 1 *Instalando as Pilhas*

Insira 4 pilhas alcalinas “AA” de 1,5V na base da unidade.

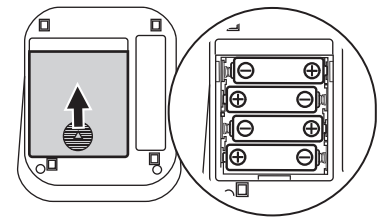

Como configurar a Hora e a Data.

Pressione o botão ◷.

Ajuste a data e hora.

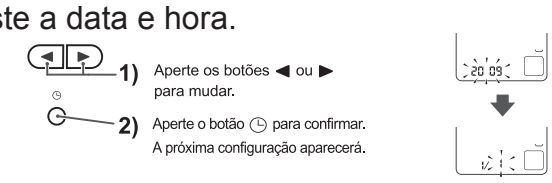

Aperte o botão START/STOP (Iniciar/Parar) para armazenar a configuração.

PASSO 2 *Colocando a Braçadeira*

Conecte a braçadeira na unidade principal.



Posicione a braçadeira diretamente na pele parte superior do braço esquerdo, com a extremidade a 1-2 cm acima do cotovelo.

Alinhe a braçadeira de modo que a seta ▶ fique centralizada na parte interna de seu braço com o tubo apontando para baixo em direção à sua mão. Feche bem a braçadeira.

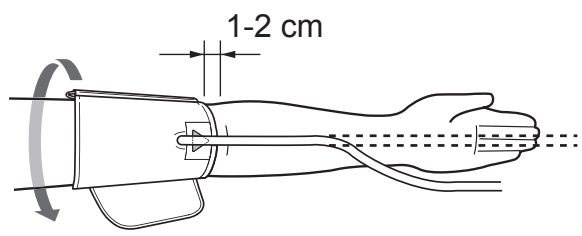

Para utilizar o braço direito, veja o manual de instruções.

PASSO 3 *Comece a medição*

Sente-se em uma cadeira e mantenha os pés apoiados no chão. Posicione o braço sobre uma mesa de modo que a braçadeira fique na altura do seu coração.

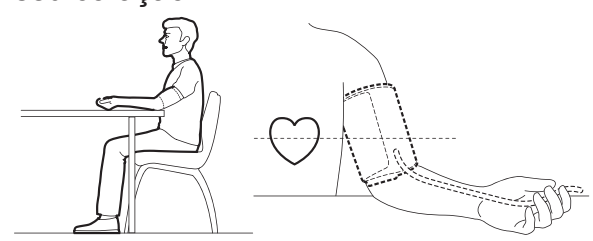

Para ligar a unidade fazer uma medição, Aperte o botão START/STOP (Iniciar/Parar) uma vez.

A braçadeira será inflada automaticamente. Fique quieto até que a braçadeira desinfle e os resultados sejam exibidos.